




Demonteer de greep




Trek de greep eraf

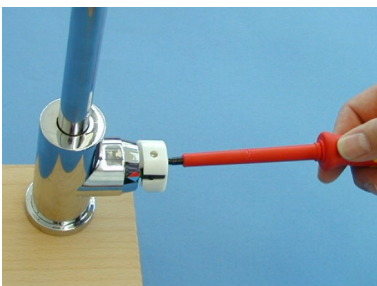

Schroef de adapter los



Schroef de 2 schroeven aan de roset los

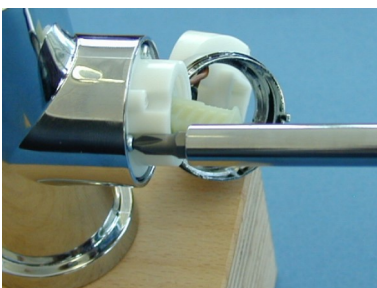

Draai de 3 schroeven aan de cartridge-houder los



Verwijder de cartridge en vervang deze door een nieuwe
(art.nr. 640-0674B)

Monteer de kraan in omgekeerde volgorde.